EA954HG-21（パソコンデスク）取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用に際しましては 取扱説明書をよくお読みいただきますようお願いいたします。

[パーツリスト]

〇上段棚(ハンドル付)×1
〇下段棚(キャスター差込穴付)×1
〇支柱(635mm)×4
〇レール(クランプ付)×2
〇レール(クランプ無)×2
〇キーボード用トレー×1
〇マウス用トレー×1
〇キャスター(ストッパー付)×2
〇キャスター(ストッパー無)×2
〇コードホルダー×3

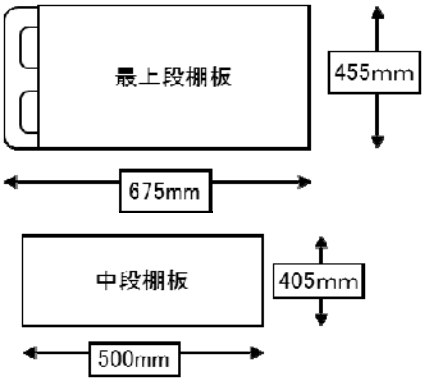

〇ボルト×4

〇レール用ねじ×8

〇マウストレー用ねじ×6

完成図

[仕様]

●サイズ…610(W)×455(D)×840(H)mm
●棚サイズ…610(W)×455(D)mm
●重量…18.1kg
●材質…熱可塑性樹脂
●総耐荷重…90kg
●車輪径…φ100mm
●自在キャスター仕様、ブレーキ付
●スライド式マウス＆キーボードテーブル付
●組立式

お客様でご用意頂くもの

・#2プラスドライバー
・ゴム製ハンマー

[組立方法]

1. 下段棚の裏面のキャスターソケットに、キャスターを取り付けます。
ハンドル側にロック付キャスターを、ハンドルと逆側にロックなしのキャスターを差し込みます。
必要に応じて、キャスターの上をハンマーで叩き、しっかりはめ込みます。





2.下段棚の表面4隅に支柱(635mm)を差し込みます。

3.キーボードトレーに、レールとマウス用トレーを取り付けます。取り付けは、下図を参考にしてください。

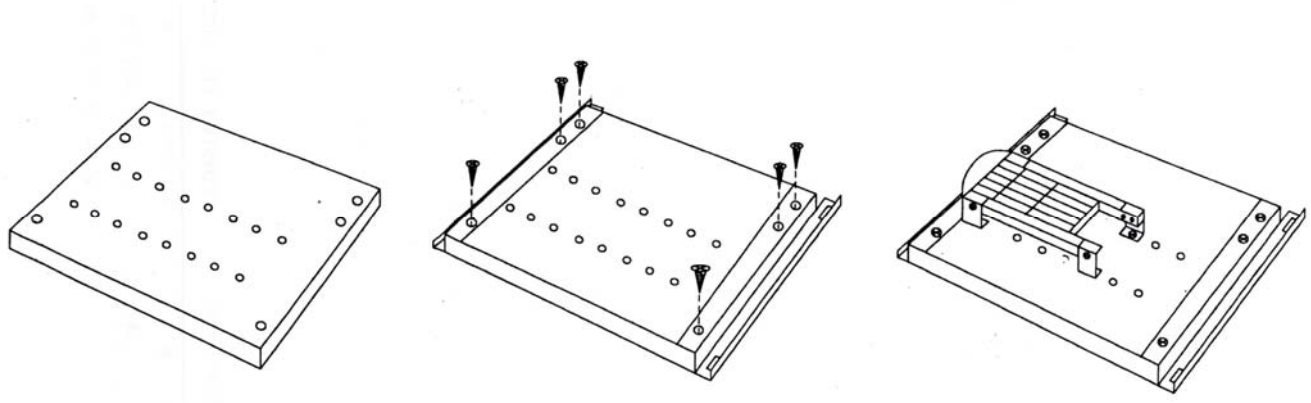

a)キーボードトレーをネジ穴が開いている側を上にして置きます。

b)レール(クランプ無)をレール用ねじでキーボードトレーに取り付けます。

c)マウストレーをマウストレー用ねじでキーボードトレーに取り付けます。

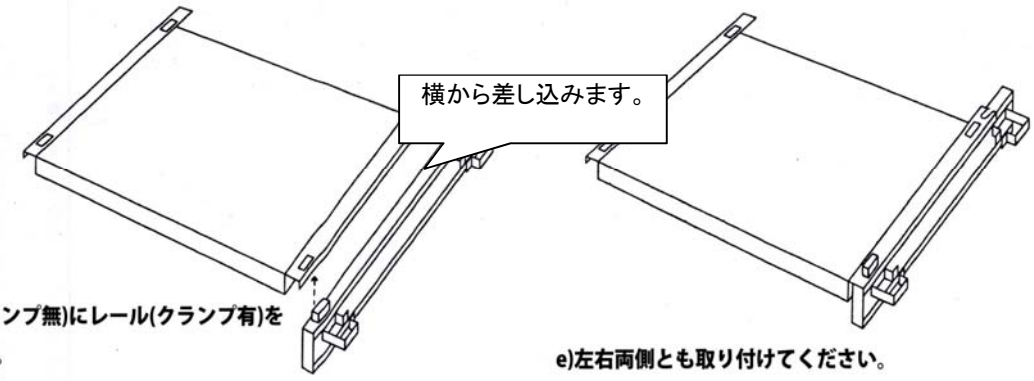

d)レール(クランプ無)にレール(クランプ有)をはめ込みます。

e)左右両側とも取り付けてください。

下から差し込みます。

4.レールのクランプ部分を支柱に通し、ボルトで適当な位置に固定します。

5.上段棚を支柱の上にかぶせます。
必要に応じて、ハンマーで上からたたき、しっかりと固定します。

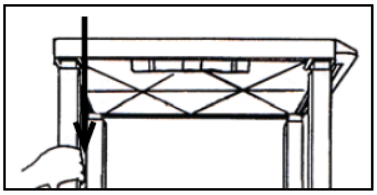

6.コードホルダーをお好みの位置に取り付けます。

株式会社 エスコ
本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀3－8－14
TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929